



โครงการบุกเบิกถนนสายโพธิ์ทอง-เขาดิน

หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๓๐ เมตร และบุกเบิกถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร ถมดินลูกรังความสูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔,๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสายและทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ๓ แถว จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๓๐ ท่อน และวางท่อ คสล. ขึ้น ๓ มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะลวนกำหนด

สำเนาถูกต้อง



အပတ်.မလ္လာ

โครงการ

บุกเบิกถนนสายโพธิ์ทอง-เขาคิน

สภามหาวิทยาลัย

หมู่ที่ ๘ ต.มะกลา อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าราชการ

72

(...Kriegsbeobachtung...)

ข้อกฎหมาย

(...นายจักษ์ ไรยทองคำ...)

๒๕๕๖

(...Wahlverfahren nach § 17 Abs. 1)

15607

(...นายธวัช ประทุมรัตน์...)

အမှတ်


(...โดย เบนจามิน...)

1

แม่เตี๋ยน

Исходные данные

๑๓๖

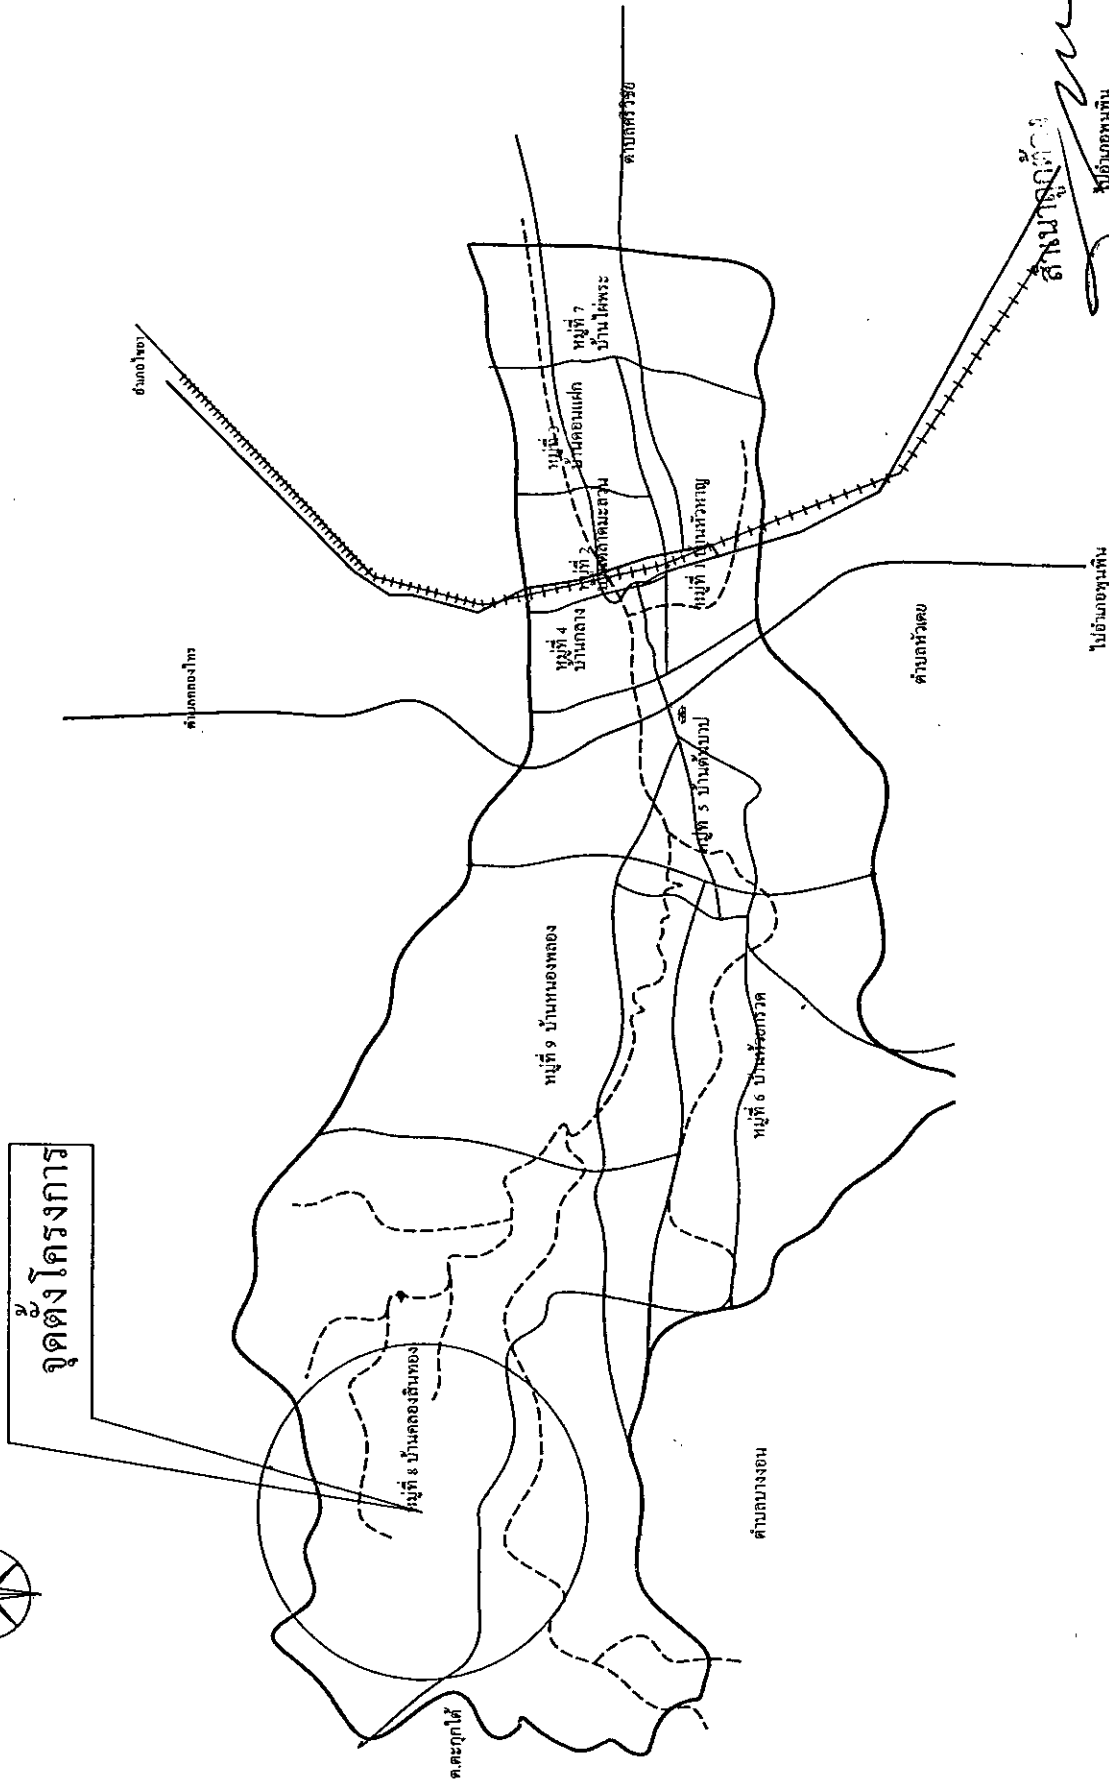


~~Handwritten signature~~

๗

(917417333)

100-100000

แผนที่โครงการบุกเบิกถนนสายไฟฟ้าทอง-เขาดิน



உபத.மலர்

โครงการ

นุกเบิกถนนสายโพธิ์ทอง-เขาคิน

สถานที่

หมู่ที่ ๔ ต.มะลวน อ. พุนพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

ສຳນັກ

คำแปลช่วย ชำโยธ
อภินิหาร

ออกแบบเรียนแบบ

(...นายจักษ์ โยเมทองคำ...)
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา

655

...အသံကားလည်း အသံကားလည်း...

பா.ஜெ.கே.எஸ்.

1997

22

แบบแสดง

1

THE WILLIAM M. W.

MEMO	
------	--

สรุประยะทางยาว 2,360.00 เมตร

ระยะทางยาว 900.00 เมตร

C-B ระยะทางยาว 550.00 เมตร

C-E ระยะทางยาว 400.00 เมตร

(E)-(B) ระยะทางยาว 380.00 เมตร

①-② 5% 130 00 1975

E = 504372
N = 1016996

จุดสิ้นสุดโครงการ 2+680

E = 504036
N = 1017003

E = 503979
N = 1016900

① E = 504320
N = 1016257


ชุดชั้นสุดโครงการ 2+450

จุดเริ่มต้นโครงการ 1+000

ສຳນຳນາຍກຸ່ມ:

แผนที่พอสังเขป โครงการบุกเบิกถนนสายไฟฟ้าทอง-เขาดิน

ผู้ช่วยยกของ



โครงการ

นุภาพิกวนสมชายโพธิ์ทอง-เขาคิน

เพิ่ม

๔๓. มະลวน ๑. หุ่นหิน ๑. สุราษฎร์ธานี

ผู้ทำเรื่อง

(...มอญสาวนี่เธอ คู่ขวัญนุ...) คำแทนใจผู้ช่วย ชวงโยธา

ออกแบบเขียนแบบ

(...นายจรรีก โยทองคำ...)
คำแม่แห่งวิศกรโยธา

ស្តីបទ

..นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร...)

အသံ

မြန်မာ


1997

51

•


1

मा

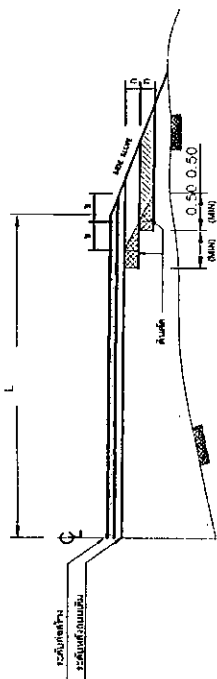

รูปตัดการก่อสร้างสดค้นทาง

1.

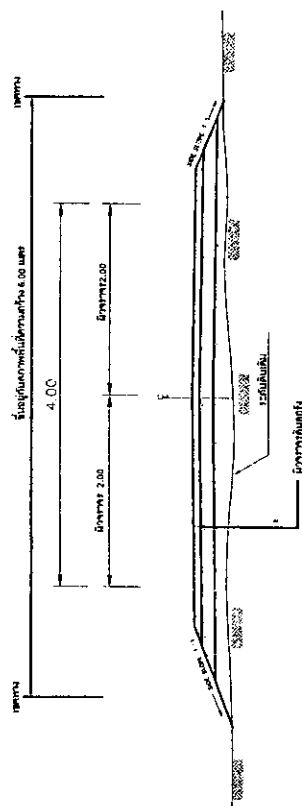

รูปตัดทางเดิม

ตารางแสดงค่าความลาดชัน SIDE SLOPE สำหรับการตัดและถม

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	สีน		สีน		สีน	
	สีน	สีน	สีน	สีน	สีน	สีน
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1	0.25:1	1:1
3.00 - 4.00	1.5:1	1.5:1	0.5:1	1:1	0.25:1	1:1

મનુષ્ય

1. มีชีวิตอยู่ มีหน่วยเงินปันผล และอาจจ่ายผลประโยชน์อื่น ๆ แก่ผู้ถือหุ้น
 2. ควบคุมโดยผู้ถือหุ้น และมีการกระจายหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการถือหุ้นได้โดยไม่ต้องเสนอขายหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้น
 3. อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย เป็นแบบคงที่
 4. อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย เป็นแบบแปรผัน
 5. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายอาจมีทั้งแบบคงที่ทั้งแบบแปรผันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย
 6. ระยะเวลารับเงินปันผลอาจมีทั้งแบบคงที่ทั้งแบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย
- หรือ นายพรจวบคุณบุตรบุตรธิดา
6. ระยะ ๖๐ ปี ในการรับเงินปันผล
 7. ในการรับเงินปันผลอาจมีทั้งแบบคงที่ทั้งแบบแปรผันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย
 8. ค่า BACK SLOPE มีอยู่ในอัตราดอกเบี้ย
 9. ระยะเวลารับเงินปันผลอาจมีทั้งแบบคงที่ทั้งแบบแปรผันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย

ສຳນຳພາຍທັງ:

11

ผู้อำนวยการกอง



อบต.มะละงาม

โครงการ

บุกเบิกถนนสายโพธิ์ทอง-เขาคัน

สถานที่

หมู่ที่ ๘ ต.มะละงาม อ. พุนดิน จ.สุราษฎร์ธานี

สำรวจ

อ.ร. (นายวิชาญ ชูขจร)

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา

ออกแบบเขียนแบบ

(นายจตุรวิทย์ ใจทอง)

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายสุรินทร์ จงศิริ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เห็นชอบ

(นายธรา บุญรัตน์)

ตำแหน่งปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายสุรินทร์ ใจทอง)

ตำแหน่งนายก อบต.

แบบแสดง

- ก่อสร้าง

วันเดือนปี

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตราส่วน

แผ่นที่ จำนวน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชาญ ชูขจร)

ผู้อำนวยการกอง




รูปแปลน

รายการประกอบแบบป้าย

1. เสา, พื้นป้ายทาสีเขียว ทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามขนาดความเหมาะสม
4. ข้อความตามแบบที่แนบมา

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทำลึกลับน้มน้ก่อน 2 ครั้ง

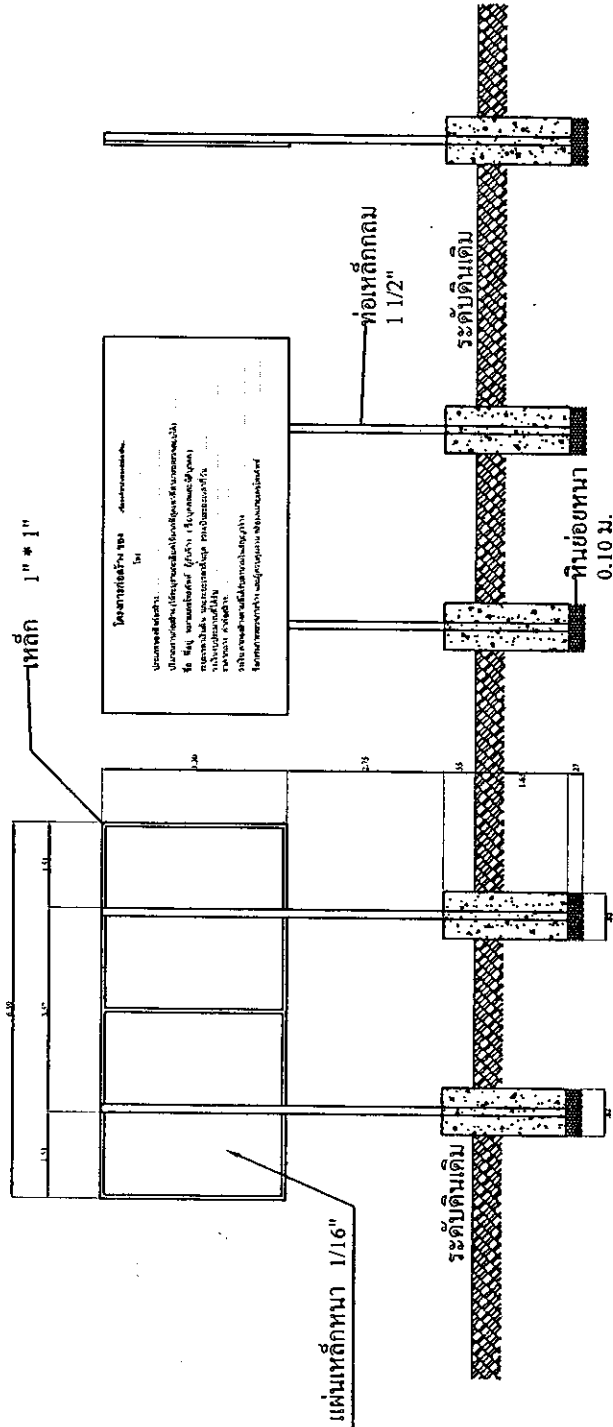

หน้าเหล็กหนา 1/16"

ระดับเดิม

ระดับเดิม



ท่อเหล็กกลม 1 1/2"

หินย่นหนา 0.10 ม.



รูปด้านหลัง

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง



ကုမ္ပဏီမှ ၀ - ၁၀% ပိုမိုသက်သာမှုရရှိနိုင်ပါသည်။
မူဝါဒ X_2, X_3 ပိုမိုသက်သာမှုရရှိပါသည်။

รายการประกอบ

1. ยึดต่าง ๆ ยึดทวนเป็นชิ้นๆและเชื่อม นอกจากที่จะใช้ไม้เย็บอย่างอื่น
2. ยึดตามวิธีที่ใช้เย็บข้อที่ ๑-2 ตาม รูปที่ 171
3. ใช้เส้นเอ็นหรือหนังสัตว์ให้แน่นไปเลยตาม รูปที่ 172
4. ใช้ข้อต่อแบบข้อต่อข้อ (JOINT SEALER) ให้ใช้ข้อต่อที่ทนกว่าแบบเย็บข้อ
ตาม รูปที่ 173
5. ใช้ข้อต่อแบบข้อต่อ (JOINT FILLER) เช่นการที่จะทำข้อต่อแบบข้อต่อที่แน่น

આમાપાલિકા

แนวข้อสอบเรื่องโครงการพัฒนาที่ปลายหอรบวน้ำกวนิดลตม.ที่ปทุมธานี

Age Group	Percentage
18-24	10
25-34	20
35-44	30
45-54	25
55-64	15
65-74	10
75-84	5
85+	5

สำเนาถูกต้อง

(นายวัชรินทร์ วงศ์ไวย)



แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คอมพิวเตอร์ดัดแปลงกันมากที่จะเป็นปลายท่อระบายน้ำติดลม

แบบเลขที่ ทด-5-103

หน้า 75