

แบบบัญชีรายละเอียดงานก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะลวน 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะลวน 1

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ตำบลมะลวน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กำหนดราคา.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่..5/ กุมภาพันธ์ 2567.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	783,440.74	
2	งานระบบไฟฟ้า	18,457.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	801,898.24	
	ขอใช้งบประมาณเพียงคิดเป็นเงินทั้งสิ้น	801,000.00	
	ตัวอักษร (.....แปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน.....)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะลวน 1
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะลวน 1
 สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ตำบลมะลวน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย.....นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง

เมื่อวันที่...๕/ กุมภาพันธ์ 2567.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	1.ถังแชมเปญ 20 ลบม สูง 20 เมตร	486,403.16	1.3091	636,750.38	
	2.ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ	112,054.36	1.3091	146,690.36	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			783,440.74	
	เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์			783,440.74	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะลวน 1
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะลวน 1
 สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ตำบลมะลวน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย.....นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2567.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	คู่อบคุมไฟฟ้า	11,500.00	1.07	12,305.00	
	มิเตอร์มาตรฐาน	5,750.00	1.07	6,152.50	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
สรุป	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			18,457.50	
	หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท			18,457.50	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะละวัน 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะละวัน 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะละวัน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ..ส.ค.... กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหล่อถังเซมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร								
1.1	ถังเซมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1	ชุด		266,000.00	114,000.00	114,000.00	380,000.00	
2	งานฐานห่อถังเหล็ก								
2.1	เสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 x 0.20 x 6 เมตร	25	ต้น	1,267.38	31,684.50	1,021.00	25,525.00	57,209.50	
2.2	ดินชุด-ดินถม	29	ลบ.ม.	-	-	125	3,625.00	3,625.00	
2.3	ทรายรองฐาน	2	ลบ.ม.	560.75	1,121.50	91	182.00	1,303.50	
2.4	คอนกรีต 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,663.55	1,663.55	391	391.00	2,054.55	
2.5	คอนกรีต 1:2:4	8	ลบ.ม.	1,757.01	14,056.08	391	3,128.00	17,184.08	
2.6	ไม้แบบบรววมไม้เคร่า	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	133	2,660.00	8,660.00	
2.7	ตะปูประกอบแบบ	10	กก.	46.73	467.30	0	-	467.30	
3	งานเหล็ก								
3.1	เหล็กกลม ขนาด 15 มม.	20	เส้น	346.94	6,938.80	29.04	580.80	7,519.60	
3.2	เหล็กกลม ขนาด 12 มม.	27	เส้น	201.87	5,450.49	45.87	1,238.49	6,688.98	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	32.71	490.65	0	-	490.65	
3.4	น๊อตยึดห่อถังขนาด 0.32x1.10 เมตร	12	ตัว	100.00	1,200.00	0	-	1,200.00	
	รวม				335,072.87		151,330.29	486,403.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะสวน 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะสวน 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลมะสวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะสวน

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๙..... กุมภาพันธ์ 2567.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานถึงกร่องสับหินเหล็กพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	63,000.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	90,000.00	
4.1	ฐานถึงกร่องขนาด 2.50x2.50x0.20 เมตร	1	ฐาน		-		-	-	
4.2	ปูนซีเมนต์	5	กระสอบ	163.55	817.75	0	-	817.75	
4.3	ทราย	1	ลบ.ม.	560.75	560.75	0	-	560.75	
4.4	หิน	2	ลบ.ม.	360.00	720.00	0	-	720.00	
4.5	เหล็กขนาด 9 มม #0.20x0.20 เมตร	3	เส้น	112.12	336.36	0	-	336.36	
4.6	ค่าแรงคิด 35%(คิดงานเทพื้น)ฐานถึงกร่อง	1	งาน	-	-	852.2	852.20	852.20	
4.7	ท่อเมน ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	65	เมตร	110.74	7,198.10	75	4,875.00	12,073.10	
4.8	วาล์วปิด - เปิดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว(บอลวาล์ว)	2	ตัว	520.00	1,040.00		-	1,040.00	
4.9	กาวประสานท่อ	5	กระป๋อง	130.84	654.20		-	654.20	
	รวม				74,327.16		32,727.20	107,054.36	
5	งานไฟฟ้า								
5.1	ดูควบคุมระบบไฟฟ้า	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	0	-	11,500.00	
6	งานติดตั้งมาตร								
6.1	มิเตอร์วัดมาตรน้ำ(ตัวหลักออกจากห้อง) ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	5,750.00	5,750.00	0	-	5,750.00	
6.2	งานเชื่อมต่อระบบ	1	L.S.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				91,577.16		37,727.20	129,304.36	
	รวมทั้งสิ้น				426,650.03		189,057.49	615,707.52	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน ธันวาคม ปี 2566

เผยแพร่ 11 มกราคม 2567 / 11:10:35 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 07 727 2503

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,476.64
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,570.09
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,663.55
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,757.01
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,663.55
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,710.28
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,757.01
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,803.74
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,897.20
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,943.93
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	5.61

17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,408.18
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. $211.23 \times 6 = 1267.38$	ท่อน	2,112.26
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,564.89
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,665.42
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,325.11
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,659.64
23	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	261.68
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	25,934.58
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	25,000.00
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	29,485.98
27	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71
28	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	504.67
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	775.70
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก.	ท่อน	607.48
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 - 33 กก.	ท่อน	1,214.95
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก./ท่อน	ท่อน	794.39
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก./ท่อน	ท่อน	663.55
34	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	214.95
35	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	233.64
36	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	532.71
37	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	663.55
38	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,028.04

ชื่อ.....กรรมการ

ชื่อ.....กรรมการ

176	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,406.55
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	518.70
178	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,196.26
179	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	476.64
180	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	271.03
181	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	495.33
182	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	308.41
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเท็น ยู 202)	กระป๋อง	1,028.04
184	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	981.31
185	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเท็น ยู 404)	กระป๋อง	1,448.60
186	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	528.04
187	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	177.57
188	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15
189	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15
190	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	700.93
191	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	738.32
192	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	897.20
193	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	925.23
194	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,495.33
195	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	897.20
196	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	186.92
197	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
198	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42

199	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	112.15
200	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
201	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
202	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.21
203	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	5.14
204	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21
205	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67
206	บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	32.71
207	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	112.15
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	121.50
209	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,271.03
210	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,551.40
211	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,165.11
212	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,710.28
213	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,943.93
214	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	364.49
215	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	560.75
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84
217	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	841.12
218	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	560.75
219	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,028.04
220	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	360.00
221	ทรายถมที่	ลบ.ม.	747.66
222	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	560.75

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ชุมพร เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 / 13:41:44 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร โทร. 07 763 0621

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,400.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,460.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,520.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,580.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,700.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,780.00
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,860.00
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,940.00
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,214.95
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,289.72
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,336.45
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,383.18
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,448.60
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,191.59
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,299.07

16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,364.49
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,457.94
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,560.75
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,654.21
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,747.66
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,850.47
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.20
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.29
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,467.29
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,084.11
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,411.21
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,112.15
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,429.91
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	23,151.98
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. $22.97 \times 4.99 = 112.12$	ตัน	22,475.94
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. $22.97 \times 8.80 = 201.87$	ตัน	22,944.14
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม. $24.96 \times 13.90 = 346.94$	ตัน	24,966.39
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	22,252.34
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	30,731.66
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,779.19
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	28,521.51
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,310.89
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,305.32

62	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82
63	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.77
64	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	44.86
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	24.77
66	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
67	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.15
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	46.73
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	59.81
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	98.13
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	128.04
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	201.87
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	319.63
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย 442.99/42110.74	ท่อน	442.99
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	717.76
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	51.40
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	59.81
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	91.59
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	116.82
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	149.53
82	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ	ท่อน	327.10
83	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	439.25



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่ามาตรฐานทุนที่แน่นอน ให้เลือกใช้ค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือเงินฝาก ให้เลือกใช้ค่า Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1.1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 50 ตัน สืบราคาเอง)
	เสาเข็มขนาด ศก. 4" x 4.00 ม.	ตัน	91	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	92	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	128	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด ศก. 5" x 5.00 ม.	ตัน	107	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	108	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	152	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด ศก. 6" x 6.00 ม.	ตัน	126	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	128	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	176	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
1.2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
1.2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดสืบราคาเอง
				ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ตัน สืบราคาเอง)
1.2.1.1	เสาเข็มขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ตัน	394	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	420	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	548	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
1.2.1.2	เสาเข็มขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ตัน	678	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	800	จำนวน 50 - 100 ตัน
1.2.1.3	เสาเข็มขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ตัน	* 1,021	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
		ตัน	1,080	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,450	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
1.2.1.4	เสาเข็มขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	1,525	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,725	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,925	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
1.2.1.5	เสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	1,830	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	2,070	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,550	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๔๓.....กรรมการ
กรรมการ

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม.	ตัน	800	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม.	ตัน	1,100	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	150	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	230	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	250	
		ตัน	280	**มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	280	
		ตัน	320	**มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	300	
		ตัน	350	**มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	200	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	280	
		ตัน	320	**มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	300	
		ตัน	330	**มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	320	
		ตัน	370	**มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ตัน	150	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ตัน	175	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ตัน	200	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ตัน	225	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ตัน	275	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ตัน	375	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ตัน	600	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสอด(Dowel Bar)ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก			
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.
		ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็กไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็ก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐทรงกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือกผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวบัวลาดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องเก็บของห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป	ชื่อ.....		กรรมการ
1.9.1	ชนิดห้องเรียบดัน/แบบกลวง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Dia 2"	เมตร	95	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	150	
	- Dia 3"	เมตร	200	
	- Dia 4"	เมตร	280	
	- Dia 6"	เมตร	500	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	4.) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.7	งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	100	
	- Dia 6"	เมตร	200	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.8	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	60	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	120	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ค่าแรงงานเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยในกรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้อัตราค่าแรงงานตามที่กำหนดในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยอัตราค่าแรงงานต่อหน่วยสำหรับรายการ/งานก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ในกรณีที่อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับรายการงานก่อสร้างใดไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางดำเนินการดังนี้

(1) หากรายการงานก่อสร้างนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มิได้กำหนดอัตราค่าแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 -37 มาเป็นค่าแรงงานส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ

(2) สำหรับค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และมีใช้เป็นกรณีตามข้อ (1) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น

(3) ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าแรงงานซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกำหนด

ทั้งนี้ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อกำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.สาธิตการก่อสร้าง

87/129 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพนมทอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทร.089-7315143

ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566


เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	งานเชื่อมต่อระบบประปา	งาน	5,000.00	
		รวม	5,000.00	

(ห้าพันบาทถ้วน)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจรรุวรรณ ชูเกษร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
วงชื่อ.....กรรมการ
.....กรรมการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาณัฐชาก่อสร้าง

เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลมะละแหม่ง อำเภอพะเยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 094-5842244

ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละแหม่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานเชื่อมต่อระบบประปา	1	งาน	5,000	5,000	
รวม					5,000	

(ห้าพันบาทถ้วน)

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นนันทน์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลก่อสร้าง

134 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอนพพิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทร.(081) 6462880

ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	งานเชื่อมต่อระบบประปา	งาน	5,000.00	

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ เทพจิตต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สุราษฎร์การประปา จำกัด
33/9 ถนนกาญจนาวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-8829, 08-7687-8795
แฟกซ์ 0-7728-8830

เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 อาทิตย์ เวลา 08:00-12:00
ใบสืบบราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566

มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ราคา 5,750 บาท (ToYo)



ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี

Signature: [Handwritten Signature]
Name: [Handwritten Name]
Title: [Handwritten Title]
Date: [Handwritten Date]

ร้านไฟโรจน์เทรดดิ้ง
393/50-53 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7720-5927 แฟกซ์ 0-7720-5926


วันที่ 8 กันยายน 2566

ใบสืบลราคา

มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ราคา 7,800 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



[Signature]
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

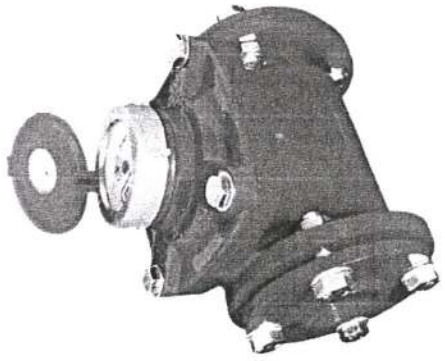

มอเตอร์ 2 ขั้ว TAYO 2 ขั้ว

0.5 HP

B6,550

มอเตอร์ 2 ขั้ว TAYO 2 ขั้ว 0.5 HP

มอเตอร์ 2 ขั้ว TAYO 2 ขั้ว 0.5 HP

1 + 1

มอเตอร์ 2 ขั้ว TAYO 2 ขั้ว 0.5 HP



Favorite (3)



max quality

802

4 ปี (ประกัน)

1.400

แบบใบเสนอราคา

เขียนที่.....

วันที่.....9.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2566.....

เรื่อง เสนอราคา

เรียนนายก อบต.มะลวน.....

บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้เข้ายื่นข้อเสนอรราคา.....ร้านน้ำพิตเจริญค้าวัสดุ.....

ข้าพเจ้า.....อยู่เลขที่.....หมู่ที่ 8.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....มะลวน.....อำเภอ/เขต.....พุนพิน.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

จึงขอเสนอราคาตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บอลล์วาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	205	โทรสอบถามทาง โทรศัพท์ 087-2715841 ยี่ห้อยี่ห้อ เวลา 11.33 น.
2	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว ลด ¾ นิ้ว	1	อัน	50	
3	ข้องอ ¾ นิ้ว	1	อัน	8	
4	ข้องอขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	35	
5	ข้อต่อตรง 2 นิ้วลด 1 นิ้ว	1	อัน	25	
6	วาล์ว ปิด-เปิด ขนาด 1 ½ นิ้ว	1	ตัว	35	
7	วาล์ว ปิด-เปิด ขนาด 3 นิ้ว	1	ตัว	520	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)					

ลงชื่อ.....พนักงานขาย.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)





126/18 หมู่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

(โทร) 082-6162974

บริษัท ชูทอิลท์-มาร์ท จำกัด จำกัด

เลขประจำตัวเสียภาษี 0845560009240

ใบเสนอราคา Quotation

เลขที่เอกสาร QT-6702010

เสนอราคา:

ชื่อผู้ติดต่อ:

นามลูกค้า อบต.มะสวน

Customer

ที่อยู่ ม.5 ต.มะสวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

Address

โทรศัพท์/Phone 085-7831081

แฟกซ์/Fax

วันที่ทำรายการ

วันที่ครบกำหนด

วันที่ส่งมอบ

เงื่อนไข

พนักงาน

ลำดับ ITEM NO	ชื่อสินค้ารายละเอียด PRODUCT DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยนับ UNIT	ราคา/หน่วย UNIT PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	ปั๊มน้ำบาดาล 1.5 แรงม้า ยี่ห้อ Franklin 16 โวลต์ Velflo โฟ 220 V * หน้าแปลนปากบ่อ * สายไฟ 45 เมตร * บล็อกคอนกรีต	1.00	ชุด	24,900.00	0.00	24,900.00
2.	ตู้คอนโทรลแบบกรมการไฟฟ้า	1.00	ชุด	11,500.00	0.00	11,500.00

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

หมายเหตุ

รวมมูลค่าสินค้า 36,400.00
รวมส่วนลดและค่าบริการ 0.00
ส่วนลดการค้า 0% 0.00
รวมมูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด 36,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,548.00

สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 38,948.00

ผู้เสนอราคา

พนักงานขาย

ผู้เสนอราคา

ลงวันที่

ลงวันที่

ลงวันที่



ใบสืบบราคา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1.5 แรงม้า (แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ราคา 15,000 บาท

2. ชั้มเมอร์ซีเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า (แฟรงกีน)

ราคา 18,500 บาท

(ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


.....ประธานกรรมการ
ชื่อ.....กรรมการ
.....กรรมการ



ใบสืบราคา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

1. ตู้ควบคุมบาดาล 1.5 แรงม้า มาตรฐานกรมทรัพย์ฯ ราคา 15,000 บาท
2. ปั๊มบาดาล Franklin 1.5HP. ราคา 20,000 บาท (ชุดปั๊มมี ปั๊ม+มอเตอร์+กล่อง
คอนโทรล+ฝาปิด+สายไฟ VCT 3x2.5mm)

ราคาที่แจ้งรวมภาษีแล้ว


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

บริษัท โกวิทอสังหาริมทรัพย์ จำกัด

5/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-330400-5,330399,742811-2 แฟกซ์ 032-742813

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

โทร.

ทาง บริษัท โกวิทอสังหาริมทรัพย์ จำกัด มีความยินดีเสนอราคาดังนี้

รายการที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลมแป้นขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร	1	ใบ	280,000.00	280,000.00
2	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 2.5 นิ้ว (สารกรอง กรวด ทราย ถ่านโค้ก)	1	ใบ	90,000.00	90,000.00
รวม					370,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					25,900.00
รวมทั้งหมด					395,900.00

รายการที่ 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลมแป้นขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร	1	ใบ	320,000.00	320,000.00
2	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (สารกรอง กรวด ทราย ถ่านโค้ก)	1	ใบ	90,000.00	90,000.00
รวม					410,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					28,700.00
รวมทั้งหมด					438,700.00

รายการที่ 3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1	ใบ	380,000.00	380,000.00
2	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (สารกรอง กรวด ทราย ถ่านโค้ก)	1	ใบ	90,000.00	90,000.00
รวม					470,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					32,900.00
รวมทั้งหมด					502,900.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ.....
 ชื่อ.....กรรมการ.....

หจก. ซี พี พี แอนด์ เค (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 35/1 ม.5 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร 084-1889289, 085-1764776 แฟกซ์ 032-212841

วันที่ 5 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะกลน

ที่อยู่ 14/1 หมู่ที่ 3 ตำบลมะกลน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร

ใบเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)
1.	ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1 ใบ	380,000.00	380,000.00
2.	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดบอวลาลว 3 นิ้ว	1 ใบ	90,000.00	90,000.00
กรุณาโอนบัญชี ธนาคาร กรุงศรี สาขาบ้านโป่ง ชื่อบัญชี หจก.ซีพีพี แอนด์ เค เลขที่ 080-903-3145		รวมเงิน		439,252.34
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		30,747.66
ข้อเสนอจัดหามันบาด้าน		จำนวนเงินทั้งสิ้น		470,000.00

ถูกค่า

ผู้เสนอราคา

(ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่.....

หจก.ซีพีพีแอนด์เค
(ผู้จิวา ฉายาวัฒน์)



สแกนด้วย CamScanner

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ภัตตาคารเชอร์วิส

131 ถนน เพชรเกษม ซอย 10 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000

โทร 065-4494296

วันที่ 4 กันยายน 2566

เรื่อง เสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ที่อยู่ 14/1 หมู่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1.	ตั้งแคมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1	390,000.00	390,000.00
2.	ตั้งกรงสนิมเหล็ก อัตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.	1	92,000.00	92,000.00
	รวมเป็นเงิน			450,467.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			31,532.71
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			482,000.00
	สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

หมายเหตุราคาดังกล่าวไม่รวมรวมค่าขนส่ง

ขอแสดงความนับถือ

.....
(สุวรรณ ศรีสะอาด)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



สแกนด้วย CamScanner